


LANDSTAR 6 'DA PORT DEĞİŞTİRME

LANDSTAR UYGULAMASINI AÇINIZ.

AÇILAN EKRANDAN CİHAZ>BAĞLANTI

EKRANINA GELELİM.

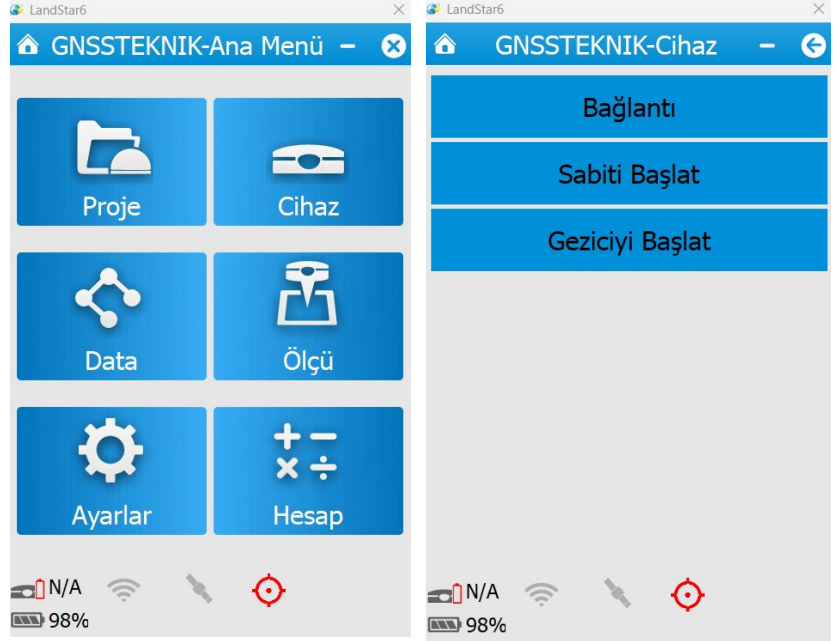

BAĞLANTI AYARLARIMIZI YAPIP

SAĞ ALTTAKİ BAĞLAN BUTONUNA

TIKLAYINIZ.

AÇILAN EKRANDAN İLETİŞİM MODUNU

SEÇİNİZ.



SİM KARTINIZ KONTROL ÜNİTESİNDE TAKILI İSE ;

EL ÜNİTESİNDEN (CORS) BAĞLAN

SEÇİLİR.

IP ADRES KISMINDAKİ : DAN SONRAKİ

2101 PORTU 55600 OLARAK DEĞİŞTİRİNİZ.

KAYNAK İNDİRME BUTONUNA TIKLAYIP

KAYNAK TABLOSUNU İNDİRİNİZ.

DAHA SONRA TUSAGA KULLANICI ADI VE

ŞİFRENİZİ GİRİNİZ.

SOL ALTTAKİ GİRİŞ BUTONU İLE CORS

BAĞLANTINIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE

BAŞLATABİLİRSİNİZ.

LandStar6

[De...NIK-İletişim Modu]

El Ünitesinden (CORS) Bağlan

Protokol CORS

IP Adres 212.156.70.42 : 55600

APN mgb

Kaynak VRS

Giriş

Kullanıcı Adı K.ADI

Şifre

☒ Şifreyi Kaydet

Hazır

Giriş Kes Reset Al

SİM KARTINIZ GNSS ALICIDA TAKILI İSE ;

CORS SEÇİLİR. IP ADRES KISMINDAKİ : DAN

SONRAKİ 2101 PORTU 55603 OLARAK

DEĞİŞTİRİNİZ. KAYNAK İNDİRME

BUTONUNA TIKLAYIP KAYNAK TABLOSUNU

İNDİRİNİZ. DAHA SONRA TUSAGA

KULLANICI ADI VE ŞİFRENİZİ GİRİNİZ. SOL

ALTTAKİ AYARLA BUTONU İLE CORS

BAĞLANTINIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE

BAŞLATABİLİRSİNİZ.

LandStar6

[De...NIK-İletişim Modu]

Cors

Protokol CORS

IP Adres 212.156.70.42 : 55603

APN mgb

Kaynak ORTOMETRİK32

Giriş

Kullanıcı Adı K.ADI

Şifre

☒ Şifreyi Kaydet

SIM kontrol ediliyor SIM yok

Ayarla Kes Reset Al