

LANDSTAR 7 PORT DEĞİŞTİRME

- Landstar uygulamasını açınız.
- Ayar seçeneğine tıklayın.



- Açılan menüden çalışma seçilir.




Eğer SIM Kart kontrol ünitesinde ise ;

- HCE600-TKGM isimli çalışma dosyasını seçin.



- Üç noktaya tıklayın
- Açılan sayfadan Edit seçeneği seçiniz.

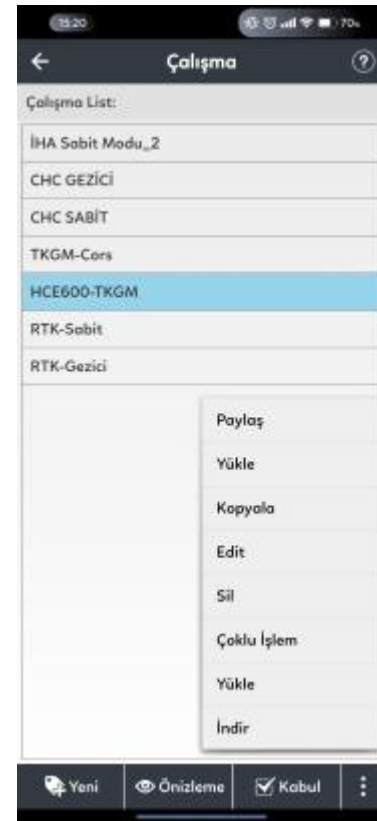

- Açılan sayfadan Port kısmında yazan 2101 i silip yerine 55600 yazalım.
Daha sonra Kaynak tablosunu getir yazısına tıklayın.
İndirilen kaynaklardan çalışmak istediğiniz veriyi seçin.
TUSAGA Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girin. Daha sonra Kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz yeni ayarlarınız ile cors bağlantısı başlatabilirsiniz.

Eğer SIM Kart GNSS alıcısında ise ;

- TKGM-Cors isimli çalışma dosyasını seçin.

12:22

Çalışma Modu Edit

RTK Ayarı Statik Ayarı

RTK ☐ Eski

Mod Oto Gezici

Çalışma Kntrl Ünitesinden CORS

Protokol NTRIP

Domain/IP 212.156.70.42 IP

Port 55600

Kaynak VBSRTCM31

Kullanıcı Adı SII

Şifre ***

☒ Sonraki Sefer Sorma

1021-1022 Hayır

1023-1024 Hayır

Kaydet

13:33

Çalışma

Çalışma List:

İHA Sabit Modu_2

CHC GEZICI

CHC SABIT

TKGM-Cors

HCE600-TKGM

RTK-Sabit

RTK-Gezici

Yeni Önizleme Kabul

- Üç noktaya tıklayın
- Açılan sayfadan Edit seçeneği seçiniz.



- Açılan sayfadan Port kısmında yazan 2101 i silip yerine 55600 yazalım.
- Daha sonra Kaynak tablosunu getir yazısına tıklayın.
- İndirilen kaynaklardan çalışmak istediğiniz veriyi seçin.
- TUSAGA Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girin. Daha sonra Kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz yeni ayarlarınız ile cors bağlantısı başlatabilirsiniz.

