


LANDSTAR 8 PORT DEĞİŞTİRME

- Landstar uygulamasını açınız.
- Ayar seçeneğine tıklayın.



- Açılan menüden Gezici Ayarları seçilir.

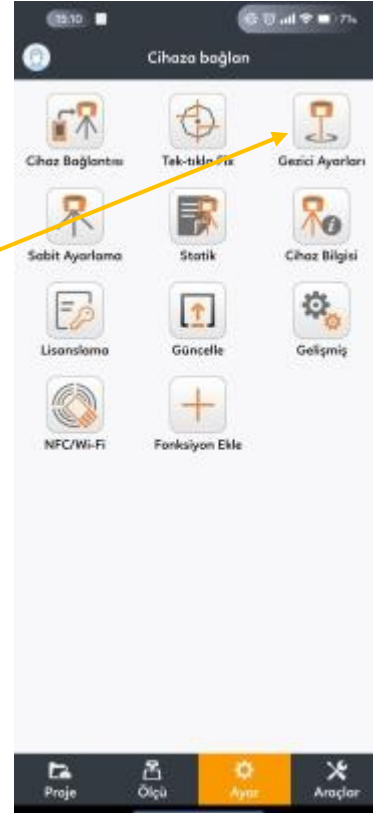

Eğer SIM Kart kontrol ünitesinde ise ;

- HCE600-TKGM isimli çalışma dosyasını seçin.



- Çalışma dosyasını sağa doğru kaydırın.
- Kalem ikonuna tıklayıp düzenleme sayfasını açın.



- Açılan sayfadan Port kısmında yazan 2101 i silip yerine 55600 yazalım.

Daha sonra Kaynak tablosunu getir yazısına tıklayın.

İndirilen kaynaklardan çalışmak istediğiniz veriyi seçin.

TUSAGA Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girin. Daha sonra

Kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz yada


Kaydet&Onayla butonu ile yeni ayarlarınız ile

cors bağlantısı başlatabilirsiniz.



Eğer SIM Kart GNSS alıcısında ise ;

- TKGM-Cors isimli çalışma dosyasını seçin.

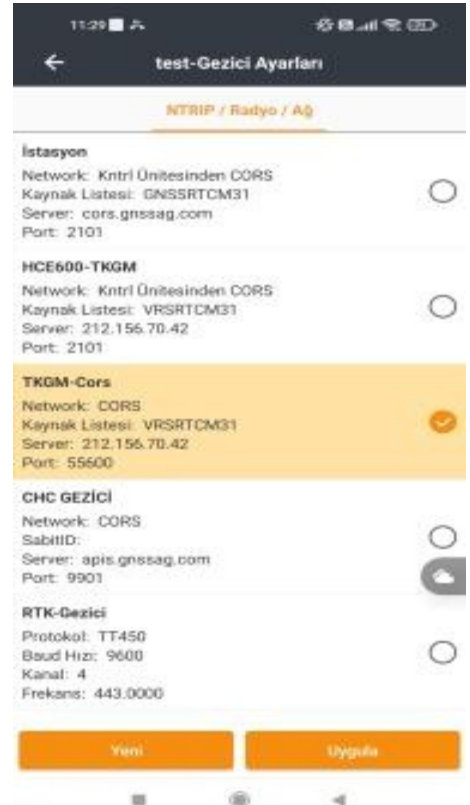

- Çalışma dosyasını sağa doğru kaydırın.
- Kalem ikonuna tıklayıp düzenleme sayfasını açın.



- Açılan sayfadan Port kısmında yazan 2101 i silip yerine 55600 yazalım.

Daha sonra Kaynak tablosunu getir yazısına tıklayın.

İndirilen kaynaklardan çalışmak istediğiniz veriyi seçin.

TUSAGA Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girin. Daha sonra

Kaydet butonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz yada

Kaydet&Onayla butonu ile yeni ayarlarınız ile

cors bağlantısı başlatabilirsiniz.

